


Barlinek  
**NEXT  
STEP**

**EXTREME 1.5**



owline

Professional Floor Underlays

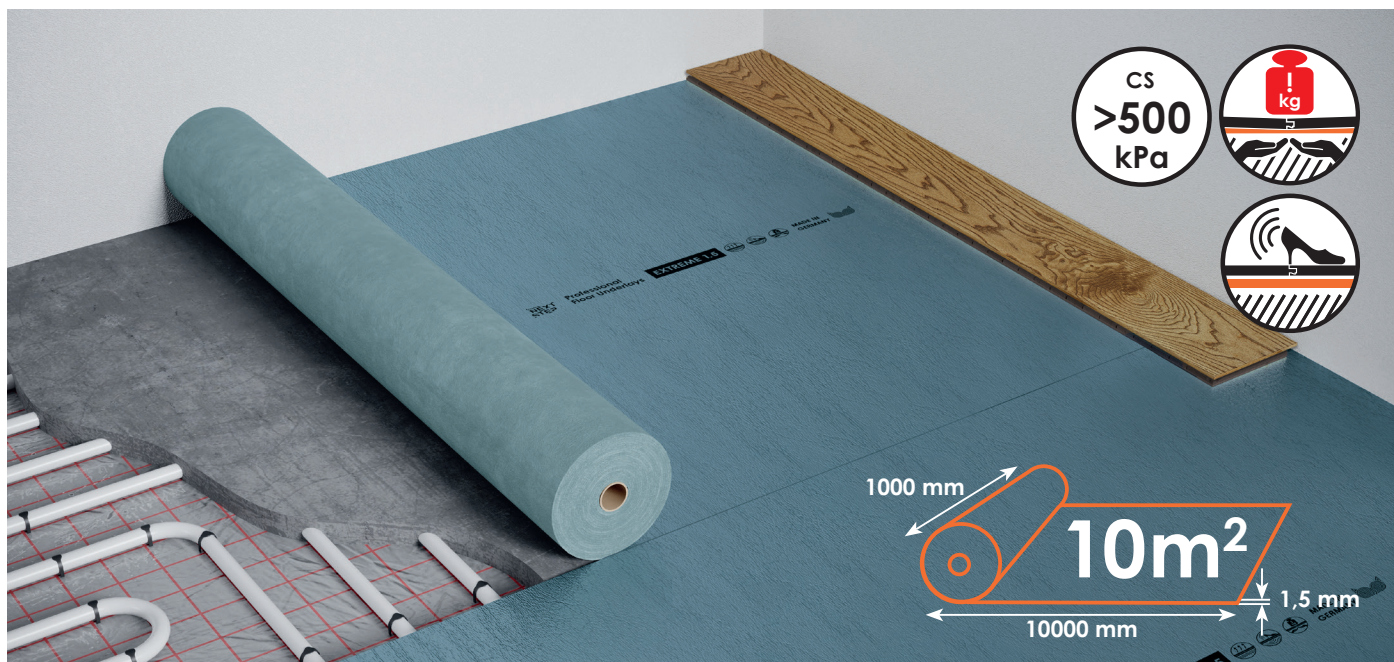

Produktens namn **EXTREME 1.5**

Index **MAT-PUM-1,50-1,50-10**

EAN-kod **5906737990476**

**Framtaget och specialanpassat till golv ur kollektionen NEXT STEP.**

**Golvunderlaget kan även användas under andra golv ur Barlineks sortiment och under laminatgolv.**

- ECO-material – eko-fibertyg + PU/mineraler + PET-folie (upp till 90 % naturliga ingredienser: raps, ricinolja) och mineralfyllmedel, underlaget är ekologiskt, återvinningsbart och kan slängas i bland hushållsoporna.
- Tål mycket hög belastning – för lokaler med hög trafik
- Förbättrar lokalens akustik – hög ljudisolering av lokalens golv
- Mycket lågt termiskt motstånd – leder värme perfekt

#### TEKNISKA PARAMETRAR:

• T - Tjocklek [mm]	1,5
• PC - Utjämnar lokaliserade ojämna ytor [mm]	~ 0,6
• AW - Densitet [kg/m <sup>2</sup> ]	1,5
• IS - Stötljudsreducering [dB]	~ 16 *
• RWS - Utstrålade gångljud [%]	~ 22 *
• R - Värmebeständighet [m <sup>2</sup> K/W]	~ 0,009
• SD - Ångspärr	Inga uppgifter
• CS - Statisk belastning/skydd av låssystem och mot sprickbildning [kPa]	> 500
• RTF - Reaktion vid brand (knappast brandfarlig)	B <sub>1</sub> -S1

\* mierzone pod laminatem 7 mm

#### LOGISTIK:

- Rulle 10 000 x 1 000 mm
- Förpackning:
  - 33 pallar/TIR – 40 st./pall (höjd ca 1 000 mm)
  - 400 m<sup>2</sup>/pall = ca 600 /klubba (netto)
  - 13 200 m<sup>2</sup>/TIR = ca 19 800 kg/TIR (netto)